

●用途

- 1 タッピング、チェーン、自動車、
自転車の小物部品の焼戻
- 2 焼鈍、焼準処理




BATCH TYPE
CIRCULATION
HEATING FURNACE

流気式加熱炉

9

当社の流気式加熱炉は、多年の経験と優秀なる技術によって設計されており、炉内温度の均一性、及び高い生産性を有する優れた製品です。

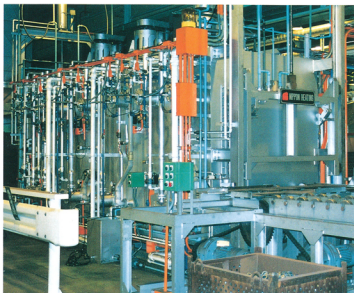

ガス流気式球状化焼鈍炉



特殊プレステンパー炉

■バッチ型流気式加熱炉の主な仕様

Electric Source	Max. Temp.	Type No.	Effective Inner Size			Overall Size			Maximum El. Power Consumption kW	Heating Capacity kg/H	
			W m/m	L m/m	H m/m	W m/m	L m/m	H m/m			
230v 3 Phase	850°C	BH-408045	400	800	450	1090	2525	1915	1050	25	180
		BH-609045	600	900	450	1270	2910	1915	1050	25	180
		BH-601245	800	1200	450	1300	3050	2010	1050	40	260
		BH-801560	800	1500	800	1530	4030	2270	1050	65	395

※上記シリーズにて最高使用温度750°Cのものも製作致します。

※上記標準サイズ以外のものも製作致します。